



CORNER MASTER

MÁQUINA AUTOMÁTICA REDONDEADORA DE ESQUINAS


• Ventajas

- Simplicidad de manejo
- Cambio formato fácil y rápido
- Sin necesidad de preparación especial del material de la tapa
- Fácil desplazamiento
- Dimensiones reducidas

• Funcionamiento

Las tapas duras apenas producidas pueden ser alimentadas manualmente o automáticamente en línea a través del alimentador de la máquina CORNER MASTER. Las tapas son conducidas adentro de la CORNER MASTER y posicionadas en la estación para redondear las 4 esquinas. Los 4 punzones en movimiento dispuestos diagonalmente redondean las esquinas con la máxima precisión. Se recomienda trabajar cartones rectangulares (no redondeados) con gramaje superior a 1.000 g/m².



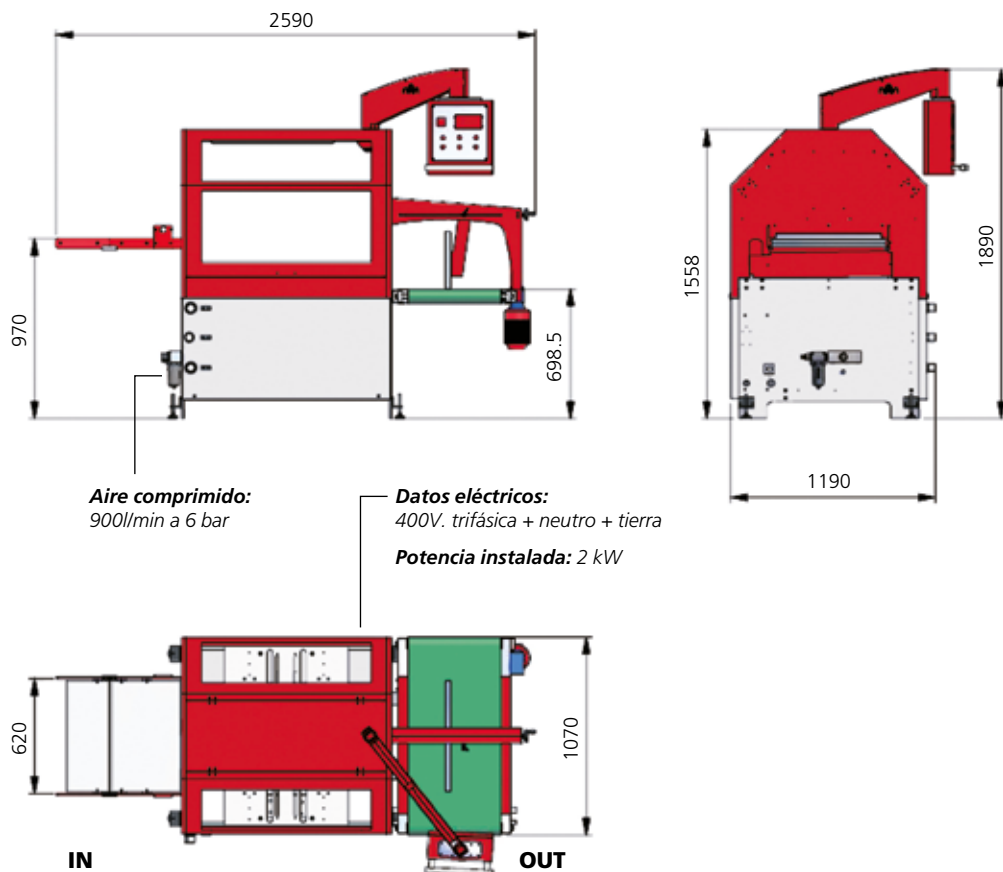

CORNER MASTER

Formato tapa abierta	máx. estándar (ancho x largo)	720x420 mm (otros bajo demanda)
	mínimo (ancho x largo)	143x94 mm
Velocidad lineal de la cinta introductora	60 m/minuto	
Velocidad mecánica (La velocidad de producción real y la producción neta dependen del formato, del tipo de producto, de la calidad de los materiales, de la habilidad del maquinista y de las condiciones generales de producción)	máx. 3.600 ciclos/h	
Voltaje suministrado	400 V / 3 ph / 50 Hz	
Potencia instalada	2 kW	
Aire comprimido	aprox. 900 l/min a 6 bar	
Peso	800 kg	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2.590 x 1.190 x 1.890 mm (altura con la tapas de seguridad cerradas)	

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Radio estándar para redondear

RADIO	4	5	6	7	8	10	12	13	15
	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	12 mm	13 mm	15 mm

SCS-CM-ES Rev. 0224



◀ Dimensiones

◀ Datos técnicos



GROOVED



FLAT

◀ Útiles



SCS Automaberg Srl
Via Maestri del Lavoro, 33
24060 Brusaporto (Bg) Italy
Tel: +39 035 682480
Fax: +39 035 686029
info@scsautomaberg.com
www.scsautomaberg.com