

DATOS TÉCNICOS


Formato máx. :	490 x 710 mm troquelado
Residuo mín. /máx.:	
Residuo dirección de marcha :	min 9mm
Residuo dirección lateral :	min 9mm
Hoja trabajable máx.:	540 x 1020 mm
Min. Hoja trabajable (carrera única):	300 x 300 mm
Mínimo máximo. Grosor del material papel, cartón:	de 150 g / m ² a 2 mm
Espesor de cartón corrugado:	hasta 4 mm de espesor
Registro mecánico con control electrónico	
Potencia instalada:	12 kW
Fuerza de corte:	2MN papel - cartón con 350 g/m ²
Velocidad máxima de trabajo (dependiendo del número de ups)	hasta 1800 hojas
Se requiere aire comprimido (a suministrar por el cliente)	200 l/min a 6 bar
Conexión eléctrica (El neutro y la tierra deben estar separados; si esto no es posible, un transformador se puede solicitar con un costo adicional)	3PH, 400 V + N + T, 50 Hz



I T A L I A N C U S T O M D E S I G N

DCH 200

TROQUELADORA Y HENDIDORA AUTOMÁTICA PARA PAPEL Y CARTÓN

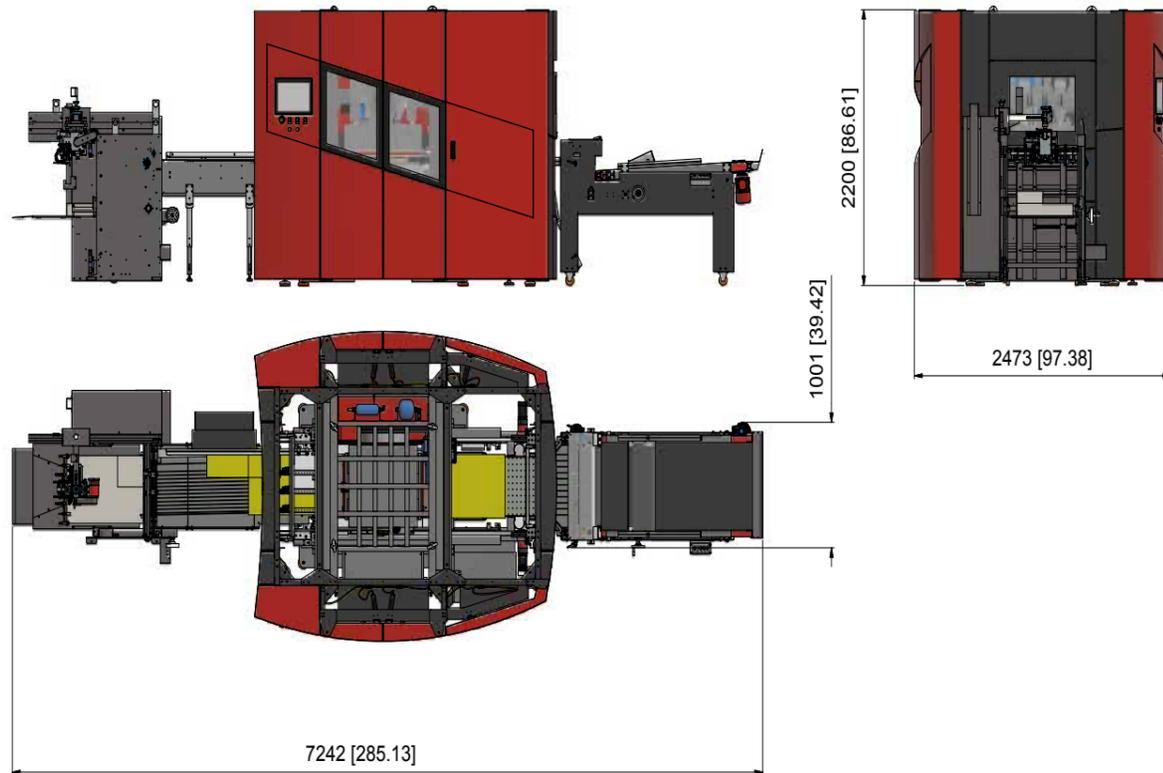

www.scsautomaberg.com



SCS Automaberg srl
 via Maestri del Lavoro, 33 - 24060 Brusaporto (BG) - ITALY
 tel. +39 035 682480 - fax +39 035 686029

SCS-DCH200-ES Rev. 0524





La máquina está equipada con un **ALIMENTADOR DE HOJAS DE PILA** alta capaz de alimentar cualquier tipo de material.

Siguiendo con zona de igualado automática que, gracias a su innovador sistema, permite llevar a registro cualquier tipo de material sin ninguna intervención por parte del operador. Gracias a la capacidad de trabajar en modo **STEP & REPEAT**, el tamaño del troquel puede reducirse y en consecuencia también los tiempos y costes de puesta en marcha y suministro del troquel.

La hoja en proceso siempre viaja adherida a un plano y esto nos permite trabajar sin ningún punto de ataque, y limpiar el recorte en línea sin añadir ningún componente accesorio. Todos los ajustes se pueden almacenar y recuperar en cualquier momento, reduciendo el fondo de comercio a sólo inserción del troquel y la superficie de tope (Plano), utilizando así unos 2-3 minutos.

El **DCH200** se puede conectar a través de un cable de red a la red de la empresa y, por lo tanto, gestionada en términos de programación del trabajo a realizar.

Por lo tanto, estas características únicas hacen que la máquina esté especialmente indicada para impresores que desean reemplazar los viejos troqueles cilíndricos planos e auto-pletinas tradicionales; y a las empresas de conversión que quieren adquirir clientes del mercado mediano-pequeño.

MATERIALES TRABAJABLES:

papel, cartón y algunos tipos de plásticos.


Especialmente adecuado para troquelado y hendido, semi-corte, a través de la posibilidad de ajustar el punto corte final, y también puede grabar en relieve imprimir "en Braille".

● **ALIMENTADOR DE HOJAS AUTOMÁTICO**
(Altura de la pila 1m, incluyendo la altura del pallet)

● **TROQUELADORA**



● **ESTACIÓN DE DESCARTE DEL DESPERDICIO**
● **DISPOSITIVO PARA LA APERTURA**
● **CINTA DE SALIDA**

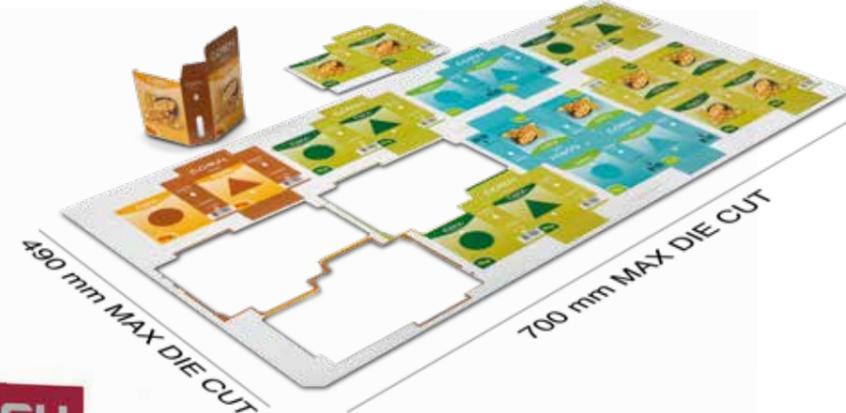

BENEFICIOS

- Troqueladora automática de construcción sólida y compacta
- Tiempos mínimos de preparación de la máquina.
- Cambio de formato rápido totalmente motorizado controlado a través de la pantalla táctil con iconos para facilitar interfaz hombre-máquina
- La ergonomía del cambio de matriz permite un fácil acceso para cambio de tamaño.
- El sistema integrado de limpieza de recortes permite la recogida a la salida, las piezas listas para ser entregadas, sin más información operaciones.
- Ideal para procesamiento en líneas de impresión tradicionales o digitales. A través del sistema de comunicación integrado pueden ser cargados programas desde un punto remoto.
- El diagnóstico y el control se pueden realizar de forma remota para chequeo y liberación de nuevos lanzamientos.

