



CORNER TRIM

SCANTONATRICE AUTOMATICA IN LINEA

Macchina automatica in linea per scantonare gli angoli dei libri brossurati, i blocchi libro ed i quadranti.

• **Vantaggi**


- Semplicità d'uso
- Facilità cambio formati
- Ingombro ridotto
- Collegamento diretto al trilaterale
- Accetta sia il singolo libro che una pila di libri

• **Funzionamento**

La macchina può essere direttamente collegata al trilaterale. Il nastro di trasporto accetta sia singoli libri che una pila di libri fino ad uno spessore massimo di 60 mm. La raggiatura ottenibile è completamente personalizzabile in funzione delle esigenze dell'utilizzazione finale. Per quanto riguarda la produzione in linea senza angoli tagliati la macchina può essere utilizzata come solo passaggio fino ad uno spessore massimo di 60 mm.



◀ Dimensioni

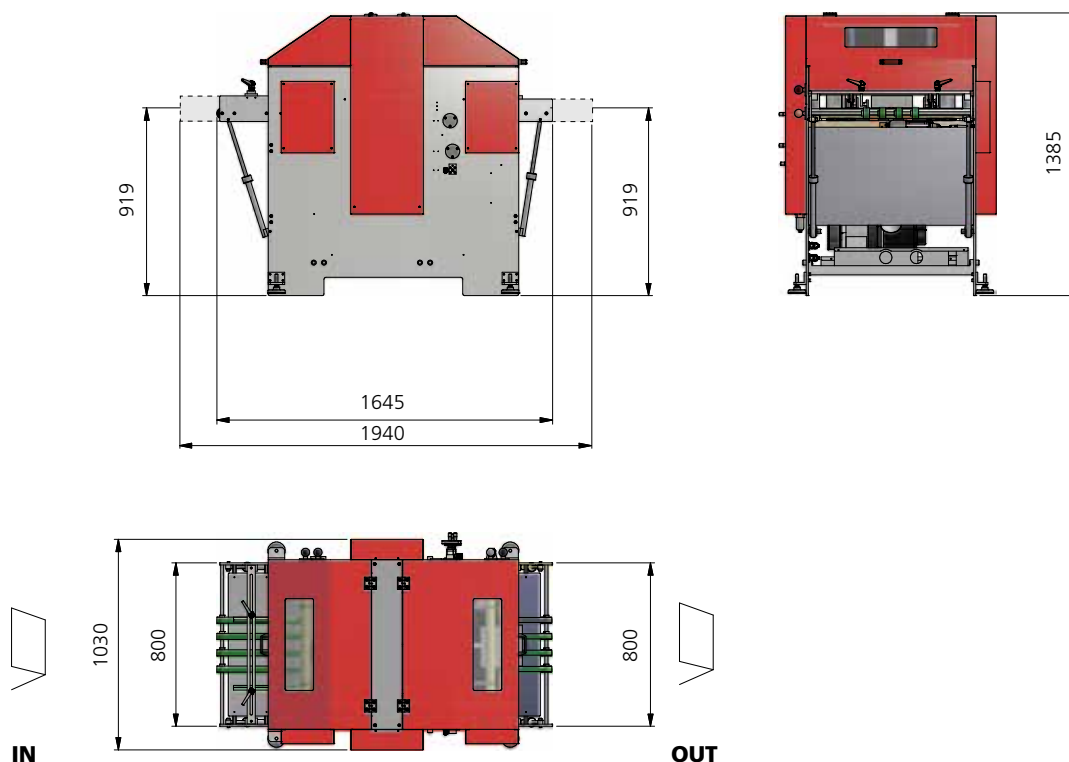


CORNER TRIM

Dimensione formati	max. (largh. x alt.)	305x420 mm
	min. (largh. x alt.)	70x96 mm
Spessore max in taglio		60 mm (min. 3 mm)
Spessore max in passaggio		60 mm
Raggio max		15 mm
Velocità meccanica <i>(la velocità di produzione e il risultato finale dipendono dal formato, dal tipo di prodotto, dalla qualità della carta, dall'esperienza dell'operatore e dalle condizioni generali di produzione)</i>		4.300 cicli/h
Alimentazione elettrica		400 V / 3 ph / 50 Hz
Potenza richiesta		4,5 kW
Aria compressa		circa 40 l/min a 6 bar
Peso		900 kg
Dimensioni macchina (lungh. x largh. x alt.)		1.645±1.940)x1.030x1.385 mm

specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso

Raggi utensili di arrotondatura standard

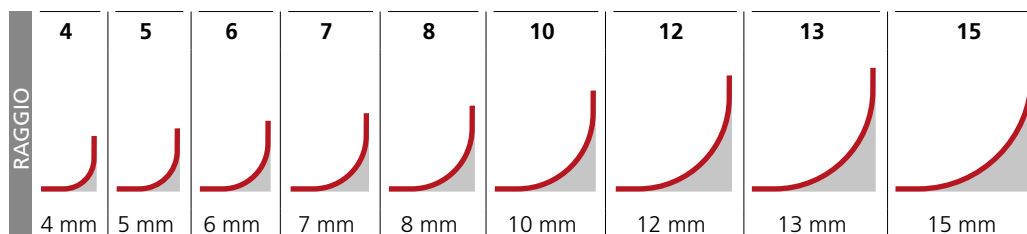

◀ Dati tecnici



◀ Utensili



SCS Automaberg Srl
 Via Maestri del Lavoro, 33
 24060 Brusaporto (Bg) Italy
 Tel: +39 035 682480
 Fax: +39 035 686029
 info@scsautomaberg.com
 www.scsautomaberg.com

SCS-CT-IT Rev. 0524

